FIRE EAGLE

ARMORY

SUPRESSOR DE RUÍDO 3-LUG PARA CALIBRES 5.56 x 45 mm E .223 REM



MANUAL DE INSTRUÇÕES E SEGURANÇA

Fire Eagle Armory
Rod. BR 116, nº 495
Bairro: Três Portos
Esteio/RS - Brasil
CEP: 93270-000
fireeagle-armory.com
fireeaglearmory
+55 (51) 2700-5005

ANTES DE UTILIZAR SEU SUPRESSOR DE RUÍDO LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL!

Dados técnicos	
Calibre aplicáveis e comprimento mínimo do cano	223 REM – 10” mín. de cano 5.56 NATO – 10” mín. de cano
Disparo em Full-Auto?	Não recomendado
Usar seco ou lubrificado?	Sempre seco
Cadência recomendada	Máximo 30 disparos / minuto
Diâmetro externo	Ø43mm
Comprimento total	207mm
Peso	Titânio: 0,72kg Aço inoxidável: 1,0kg Inconel: 1,1kg
Material	Aço inoxidável, Titânio ou Inconel
Acabamento	PVD em tons de preto e/ou cinza
Sistema de montagem	Sistema 3-LUG com engate rápido
Munição supersônica	Se aplica
Munição subsônica	Se aplica
Desmontar para limpar?	Sim, apenas para limpeza
Redução de ruído	≅ 30dB

SUMÁRIO

1. Alertas de Segurança 4
2. Vista Explodida e Lista de Componentes 14
3. Descritivo 16
4. Operação 18
5. Limpeza 25
6. Problemas, Causas e Soluções 26
7. Assistência Técnica 28
8. Termo de Garantia 29
9. Diário de Bordo 31
10. Termo CDC 33

1. Alertas de Segurança

⚠Para garantir a segurança e uso eficaz deste supressor, é de extrema importância que o proprietário ou qualquer outro usuário que utilize o produto leia atentamente este manual e siga rigorosamente os avisos e instruções nele contidos.

⚠Acidentes com armas de fogo e seus acessórios normalmente ocorrem devido ao desrespeito às regras de segurança. Portanto, mesmo que você seja um atirador experiente mantenha-se alerta, observe as regras de segurança e busque orientação especializada caso esteja em dúvida sobre o uso de sua arma e de seus acessórios.

⚠Como as armas de fogo suprimidas fazem menos ruído do que as armas de fogo não suprimidas, é fácil esquecer que elas ainda são armas de fogo capazes de causar lesões corporais e danos materiais. É de extrema importância lembrar que uma arma de fogo suprimida é tão perigosa quanto uma arma de fogo não suprimida e que os mesmos requisitos de manuseio e segurança se aplicam.

⚠Antes de instalar o supressor de ruído, certifique-se que a arma de fogo esteja descarregada. Se você não tiver certeza quanto aos procedimentos adequados para garantir que sua arma de fogo esteja “fria”, consulte o manual do usuário da sua arma de fogo e/ou entre em

contato com um revendedor devidamente licenciado ou com o fabricante de sua arma.

⚠Para garantir um perfeito funcionamento, utilize somente munição nova de fábrica operando em pressões consistentes nos padrões comerciais.

⚠Nunca dispare munição frangível ou pré-fragmentada ou munição carregada com chumbo através do supressor. Fazer isso pode danificar seriamente o produto.

⚠Utilize seu supressor somente com os calibres para os quais foi projetado.

⚠Supressores de ruído são dispositivos montados na extremidade do cano de armas de fogo, normalmente pelo usuário e, como tal, estão sujeitos a problemas de instalação inadequada, a menos que os procedimentos descritos neste manual sejam seguidos com precisão.

⚠Certifique-se que o supressor de ruído esteja montado corretamente no cano da arma/adaptador 3-LUG, para garantir que não ocorrerá nenhum problema. Não deve haver folgas entre o supressor e o adaptador 3-LUG. Caso ocorra alguma falha de má instalação, NÃO dispare, pois pode acarretar em problemas de precisão, danos ao produto e/ou acidentes que podem levar até a morte.

⚠Para garantir que seu supressor de ruído permaneça seguro durante o disparo, é de extrema importância que o usuário verifique frequentemente se o produto está fixado da

maneira correta. Recomendamos verificar a segurança do acessório no máximo a cada 10 disparos da arma de fogo.

⚠O supressor é projetado para suprimir a explosão inicial na saída do cano e a subsequente pressão de desarrolhamento do projétil. O supressor não entra em contato ou interage com o projétil, permitindo que o mesmo se desloque com sua velocidade padrão.

⚠Um *crack* sônico pode ser produzido pelo projétil ao romper a barreira do som. Isso ocorre devido o projétil quebrar a barreira do som, logo não está relacionado ao desempenho do supressor de ruído.

⚠Cada tipo de calibre e munição terá uma redução de som diferente com base na velocidade de munição, comprimento do cano da arma de fogo, topografia e temperatura ambiente. Um supressor montado no adaptador 3-LUG da arma não controla a velocidade do projétil. A munição de alta velocidade será acompanhada pelo *crack* do projétil em voo se a munição é supersônica.

⚠O supressor de ruído absorve muito calor da queima dos gases oriundos dos disparos. Após o uso, o supressor pode atingir temperaturas elevadas, logo ao remover o supressor, tenha muito cuidado, pois pode estar quente ao toque, use luvas térmicas para evitar queimaduras ou outros ferimentos.

⚠O supressor de ruído pode ficar quente o suficiente para causar queimaduras graves na pele

ou iniciar um incêndio ao entrar em contato com materiais, líquidos e vapores inflamáveis.

⚠Certifique-se de não colocar seu supressor quente no berço de espuma da maleta ou algo semelhante, pois é perfeitamente possível que o calor do supressor possa derretê-lo ou fazer com que ele pegue fogo.

⚠Nunca permita que qualquer alteração ou substituição de peças em seu supressor seja feito, a menos que realizado por um técnico autorizado Fire Eagle, usando peças originais. Caso contrário, poderá ocorrer um funcionamento inadequado de sua arma de fogo e resultar em ferimentos graves ou morte.

⚠Planeje com antecedência e identifique um local seguro para estabilizar a temperatura da sua arma de fogo suprimida após os disparos.

⚠O supressor de ruído é um PCE (Produto Controlado pelo Exército) e o mesmo deve ser apostilado ao CR (Certificado de Registro) do caçador ou atirador. Apenas o proprietário autorizado pode utilizar, armazenar e transportar conforme legislação vigente.

⚠O supressor é projetado para uso SECO, nunca permita que nenhum material estranho ou líquido entre no supressor. Introduzir ou permitir qualquer líquido, graxa ou outros materiais estranhos pode levar a pressões anormais e excessivas.

⚠Sempre utilize os EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) adequados para a prática do tiro, tais como óculos e proteções auditivas. Certifique-se de que outras pessoas nas proximidades de onde você irá disparar sua arma com o supressor estejam com os EPI's adequados.

⚠Os supressores de ruído reduzem, mas não eliminam o ruído ao disparar com uma arma de fogo, você e as pessoas nas proximidades devem usar os EPI's adequados.

⚠Ao utilizar uma arma o atirador é RESPONSÁVEL em tempo integral pelo seu uso e consequências, portanto tem a OBRIGAÇÃO de saber como utilizar a arma com SEGURANÇA.

⚠Não tente resfriar seu supressor rapidamente, pulverizando ou mergulhando seu supressor em água ou algum outro líquido. Essa rápida mudança de temperatura irá danificar a integridade estrutural do produto.

⚠Realizar a limpeza e a manutenção do supressor de ruído conforme este manual é de fundamental importância para o funcionamento correto e prevenção de acidentes, que podem colocar em risco a vida do atirador ou de outras pessoas.

⚠Armas de fogo são perigosas e podem causar ferimentos graves ou morte se forem utilizadas inadequadamente. A segurança deve ser a principal consideração de quem possui ou manuseia armas de fogo. Os acidentes são o

resultado da violação das regras de manuseio seguro de armas de fogo. Como proprietário de uma arma de fogo, você aceita uma responsabilidade em tempo integral. A seriedade com que você leva essa responsabilidade pode ser a diferença entre a vida e a morte. Não há desculpa para o manuseio descuidado ou abusivo de sua arma de fogo. Em todos os momentos manuseie sua arma de fogo com intenso respeito por seu poder e perigo potencial.

⚠Os supressores devem estar livres de obstruções como lama, sujeira ou outros detritos. NÃO tente atirar através de um supressor obstruído.

⚠Não há uma regra que defina o tempo de resfriamento do supressor de ruído, pois isto depende da utilização do usuário, munição, sistema de atuação/recuperação de gases do armamento e fatores climáticos/ambientais.

⚠Durante os disparos com um supressor de ruído é comum que ocorra um maior retorno dos gases oriundos dos disparos em direção ao atirador se comparado a uma arma disparando sem um supressor de ruído.

⚠Guarde seu supressor de ruído em local seguro, longe do alcance de crianças e de pessoas não habilitadas, mantendo o cuidado como se fosse uma arma de fogo.

⚠Para obter os melhores resultados com disparos suprimidos, a escolha da munição é vital. Recomenda-se não utilizar munições sujas,

recarregadas, rastreadora (traçante), fora das normas de segurança ou deformadas, pois podem ocasionar panes e comprometer a segurança de usuários ou terceiros. Não lubrifique a munição, utilize munição que atenda requisitos de alta performance e eficiência conforme as especificações NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte), SAAMI (Instituto de Fabricantes de Armas e Munições Esportivas), e CIP (Comissão Internacional Permanente para a Prova de Armas Pequenas).

⚠O não cumprimento dos avisos e instruções detalhadas neste manual pode colocar em risco a vida do usuário e de terceiros, podendo causar acidentes graves ou fatais.

⚠Não tente usar este produto se você não tiver um treinamento específico e/ou experiência no uso de armas de fogo.

⚠Nunca desmonte seu supressor além dos procedimentos descritos neste manual. A desmontagem ou remontagem inadequada do supressor pode ser perigosa e causar ferimentos graves ou morte.

⚠Ao realizar o processo de instalação/desinstalação e limpeza do supressor, atentar-se ao sentido da rosca, pois a rosca é esquerda.

⚠O supressor está sujeito ao processo de erosão nos cones internos dos módulos devido a sua exposição à alta temperatura e gases com características corrosivas. Deve-se respeitar as

cadências de tiro recomendadas neste manual para desacelerar este normal processo de erosão.

⚠Para os melhores resultados com tiro suprimido, a escolha da munição é vital. Certifique-se de usar munição com pesos de projéteis que são compatíveis com a taxa de torção do cano da arma de fogo onde o supressor será montado. Execute o teste detalhado abaixo antes de montar seu supressor. Em um lugar onde é seguro realizar disparos, usando práticas seguras de arma de fogo, comece com um alvo liso e limpo de papelão em 25 ou 50 jardas. Sem supressor montado na arma de fogo, atire em um grupo de cinco disparos para precisão. Os grupos devem medir menos de 3MOA (0,75 "@ 25yds ou 1,5" a 50 jardas). Se todos os impactos forem circulares e não mostrarem sinais de instabilidade, os impactos oblongos (keyholing), então o conjunto arma e munição são confiáveis o suficiente para uso com um supressor. Monte o supressor seguindo as instruções para o modelo específico do supressor conforme o calibre de sua arma, garantindo alinhamento e fixação do supressor com o cano da arma. Atire outro grupo de cinco rodadas em um novo alvo. Verifique os impactos dos projéteis para sinais de instabilidade. Se os impactos forem circulares e o grupo for consistente com o grupo não suprimido anteriormente, a munição é adequada para uso com um supressor. Se forem encontrados buracos de impacto oblongos (keyholing), isso pode ser causado por defletores desalinhados, deformados ou danificados. Pare imediatamente de disparar com a arma suprimida. Retire a munição da arma de fogo e espere que o

supressor esfrie à temperatura ambiente. Remova o supressor da arma de fogo e inspecione o interior dos módulos para verificar se existem danos internos no seu supressor. Estes são sinais de danos causados por desalinhamento. Agora segurando o supressor até uma fonte de luz olhando para o furo interno do supressor para se certificar de que não há nada bloqueando o caminho de passagem do projétil e que os furos dos módulos do supressor estão perfeitamente circulares. Se o furo não for circular, ou peças de metal soltas podem ser ouvidas dentro do supressor, um grave dano pode ter ocorrido.



AVISO: O USO SEGURO DE UMA ARMA DE FOGO E SUPRESSOR É DE SUA RESPONSABILIDADE PESSOAL E O NÃO SEGUIMENTO DE TODAS ESSAS REGRAS BÁSICAS DE SEGURANÇA PODEM RESULTAR EM LESÕES PESSOAIS GRAVES OU MORTE PARA VOCÊ OU OUTROS. VOCÊ É O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA MAIS IMPORTANTE QUANDO SE TRATA DO USO DE SUA ARMA DE FOGO E SUPRESSOR. A FIRE EAGLE NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER LESÃO PESSOAL, MORTE OU DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE:


1) USO CRIMINOSO OU NEGLIGENTE DESTE SUPRESSOR;

2) DESCONSIDERAÇÃO DESTAS INSTRUÇÕES E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA;
3) MANUSEIO INADEQUADO DESTE SUPRESSOR;
4) O USO DE MUNIÇÃO FORA DO PADRÃO, DEFEITUOSA OU INADEQUADA;
5) MODIFICAÇÕES OU REPAROS INADEQUADOS OU NEGLIGENTES AO SUPRESSOR.

Veja a página 29 para obter informações sobre garantia e reparação.


2. Vista Explodida e Lista de Componentes

2.1. Conjunto Supressor de Ruído

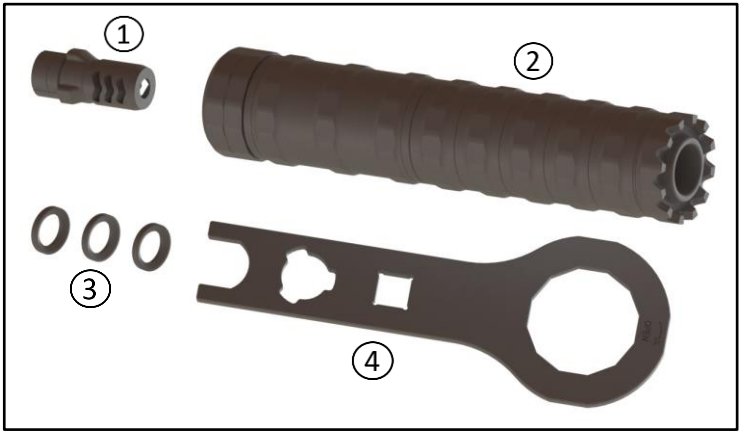

Item	Descrição
1	ADAPTADOR 3-LUG (ROSCA ½" - 28 UNEF)
2	SUPRESSOR DE RUÍDO
3	ARRUELA LISA DE AJUSTE (3X)
4	CHAVE MULTIFUNCIONAL

2.2. Supressor de Ruído

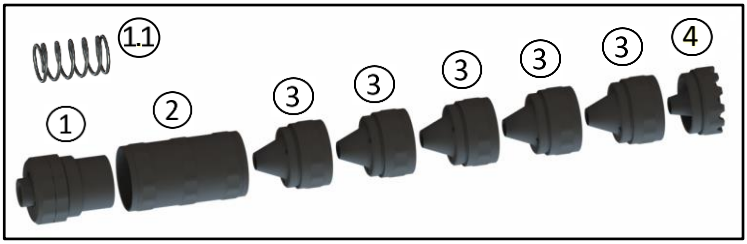


Item	Descrição
1	CJ. CONECTOR
1.1	MOLA DO SISTEMA 3-LUG
2	MÓDULO PRIMÁRIO
3	MÓDULO PADRÃO (5X)
4	TAMPA

Os itens 1.1, 3 e 4 são vendidos separadamente.

3. Descritivo

Um Supressor de Ruído para armas de fogo é um dispositivo composto por um corpo cilíndrico, com um orifício central para a passagem do projétil/gases e repleto de defletores de ar ao longo do seu corpo interno, com a intenção de reduzir a velocidade dos gases oriundos dos disparos gerados por armas de fogo, causando uma redução no ruído.

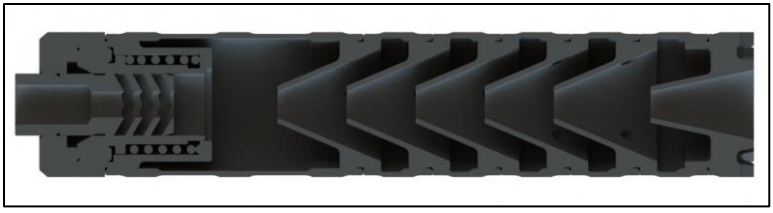

O Supressor de Ruído Fire Eagle é fabricado em três versões, o fabricado em aço inoxidável, Titânio ou Inconel. O produto possui acabamento total em PVD (Deposição física de vapor) na coloração em tons de preto e/ou cinza.

O produto foi projetado no estilo modular, onde o operador poderá desmontar por completo o supressor para realizar limpezas conforme indicado no item **5**. Este produto foi projetado para trabalhar com a utilização de 5 módulos padrão, a Fire Eagle não se responsabiliza por perda de eficiência em caso do não cumprimento desta orientação.

O supressor possui desempenho para garantir um nível de exposição do atirador ao ruído por impacto abaixo dos 140dB – OSHA


(Administração de Segurança e Saúde Ocupacional).

Foram realizados testes de homologação do Supressor de Ruído em ambiente aberto, não suscetível ao efeito de reverberação que ocorre em ambientes fechados e ao utilizar o supressor no armamento, nesta situação apresentou uma redução de aproximadamente 30dB.

O Supressor possui um sistema de encaixe 3-LUG, que oferece maior agilidade ao atirador ao instalar no armamento devido ao seu sistema de engate rápido. Este supressor se aplica para armas com cano fixo, compatível com os calibres 5.56 x 45 mm e .223 REM e com rosca de 1/2” 28 UNEF na extremidade do cano.


4. Operação

4.1. Chave Multifuncional

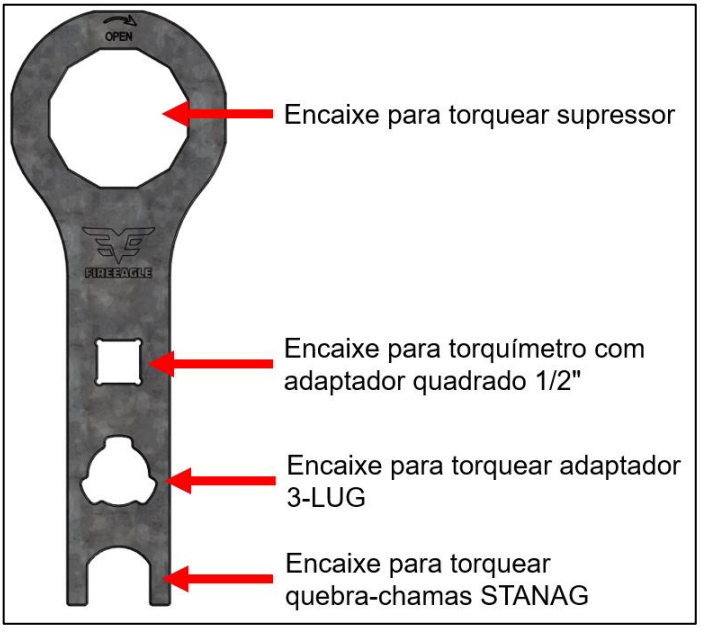


4.2. Desmontagem do Quebra-chamas

Empurrar o pino de desmontagem traseiro até seu limite de abertura.

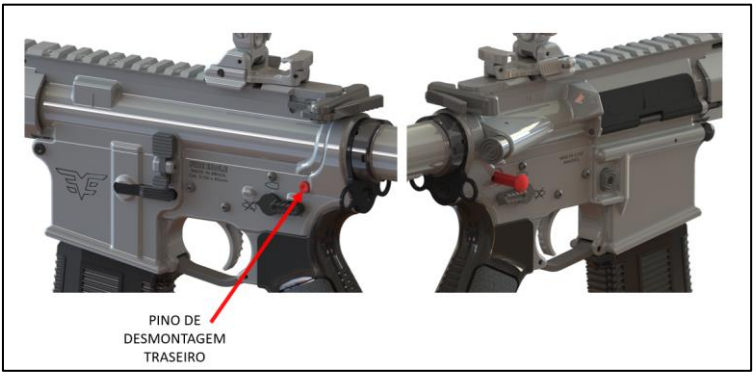

Abrir o conjunto caixa da culatra, após acione a tecla ambidestra da alavanca de manejo e puxe para retirar o conjunto do impulsor + ferrolho e a própria alavanca de manejo conforme figura abaixo.

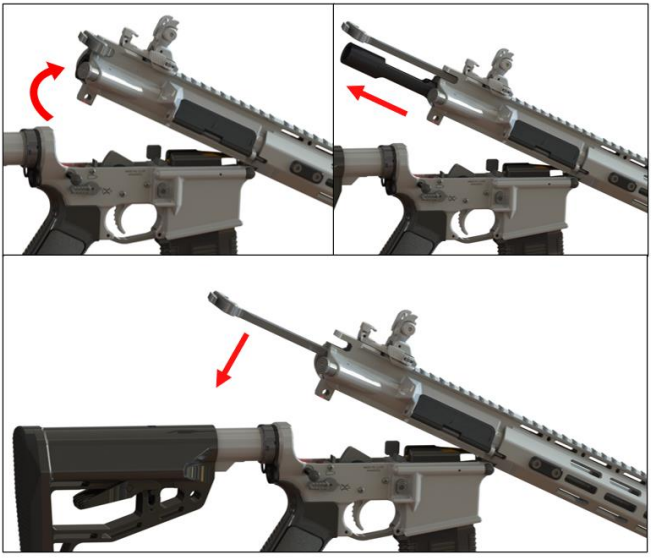

Desmontar pino de desmontagem frontal, então separar o conjunto caixa da culatra do conjunto caixa do mecanismo.


Deve-se utilizar a Chave de Desmontagem para Conjunto Caixa da Culatra (não inclusa) para realizar o processo de desmontagem do quebra-chamas.



Inserir a Chave de Desmontagem no interior da caixa da culatra até que seus entalhes se alojem na extensão do cano.




Fixar a o facetado da Chave de Desmontagem em uma morsa e somente após isso que se deve desinstalar o quebra-chamas utilizando a Chave Multifuncional conforme imagem abaixo. Nunca fixar componentes em alumínio (caixa do mecanismo, caixa da culatra e guarda-mão) direto na morsa, pois irá deformar e comprometer o funcionamento produto.

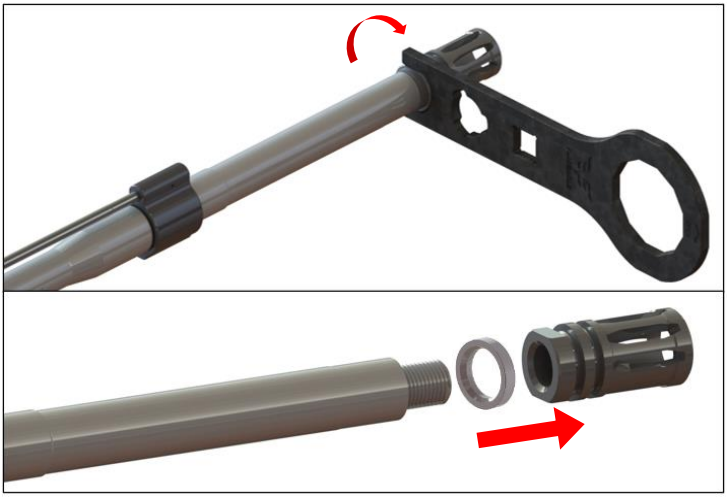


4.3. Instalação do adaptador 3-LUG

Primeiramente a Chave de Desmontagem para Conjunto Caixa da Culatra deve estar inserida na Caixa da Culatra até que seus entalhes estejam alojados na extensão do cano, após isso, certifique-se que a rosca da extremidade do cano da arma esteja limpa e livre de qualquer deformação/contaminação, insira uma Arruela Lisa de Ajuste com perfil angular voltado para o cano e em seguida o adaptador 3-LUG. Aplique o torque recomendado de 27 a 34Nm utilizando a Chave Multifuncional.

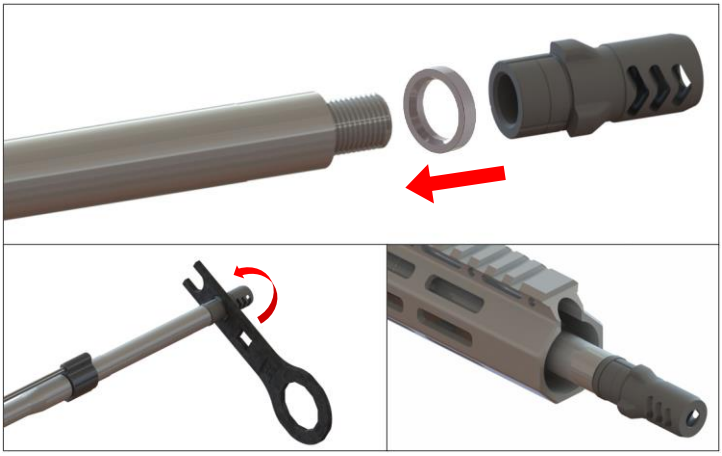

Na maleta acompanha 3 (três) arruelas em diferentes espessuras para que o usuário possua recurso para alinhar o adaptador em relação ao armamento (os rasgos de saída de gases do adaptador devem estar orientados para as laterais do armamento). Caso necessário pode ser realizado um ajuste na espessura para garantir a posição de montagem do adaptador 3-LUG.

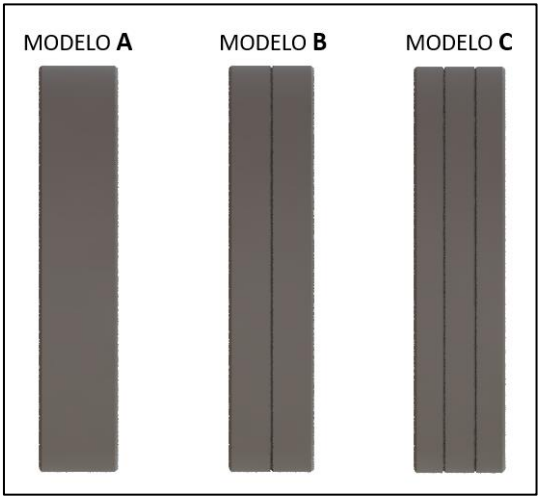

4.4. Instalação do supressor de ruído no armamento


Insira o supressor de ruído no adaptador 3-LUG (1), aplique uma força empurrando o supressor contra o adaptador 3-LUG (2), gire o supressor levemente até escutar um “click” audível para o travamento do supressor (3), o mesmo estará pronto para realização dos disparos (4). Há um auxílio visual (alinhamento linha do supressor com linha do adaptador (3)) para garantir que o supressor esteja sempre fixado da maneira correta para operação. Além disso, há um segundo auxílio de montagem, onde a linha usinada na revolução do eixo do adaptador 3-LUG fica tangente ao supressor (5), quando o supressor está fixo, quando não está fixo a linha não fica exposta (6).

⚠Caso o supressor não fique montado da maneira correta no adaptador 3-LUG e ocorra o

disparo, o supressor será projetado a frente causando danos no conjunto.

⚠Certificar-se que o supressor não esteja frouxo para executar os disparos.

Para realizar a desmontagem do supressor, deve-se realizar o processo inverso ao de instalação.

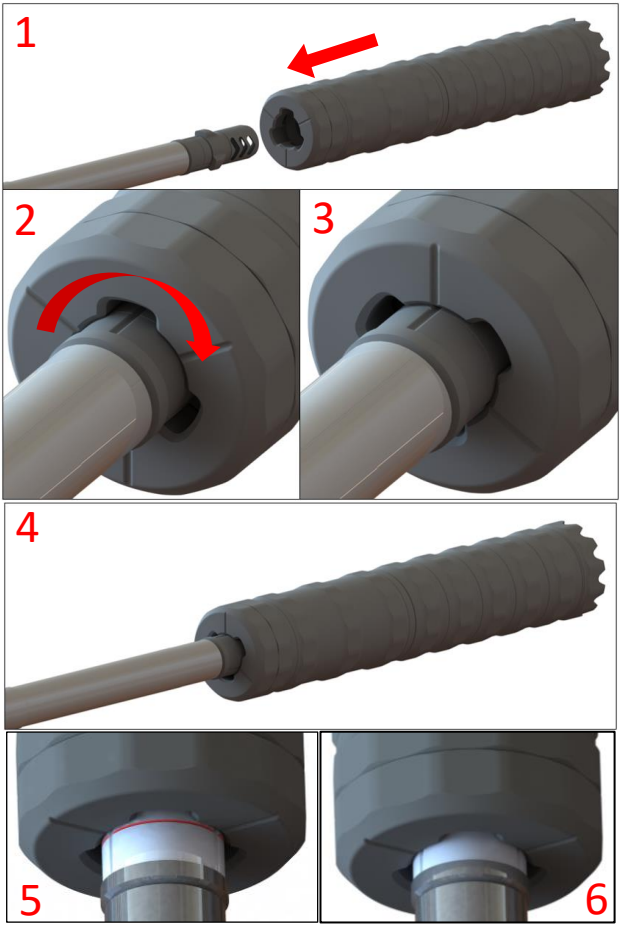


⚠As operações **4.2** e **4.3** devem sempre ser realizadas por um armeiro credenciado Fire

Eagle, qualquer problema decorrido de má instalação não é de responsabilidade Fire Eagle.

4.5 Montagem/desmontagem do Supressor de ruído

Deve-se fixar o supressor em uma morsa, com cuidado e sempre protegendo para não deformar o produto, recomenda-se utilizar uma proteção em nylon, alumínio ou latão para proteger os mordentes da morsa. Utilize a Chave Multifuncional para remover os módulos, atentar-se ao sentido de desmontagem pois todos os módulos possuem rosca esquerda. Ao realizar a montagem, garantir a limpeza dos filetes e aplicar um torque 27 a 30Nm em todos os itens.

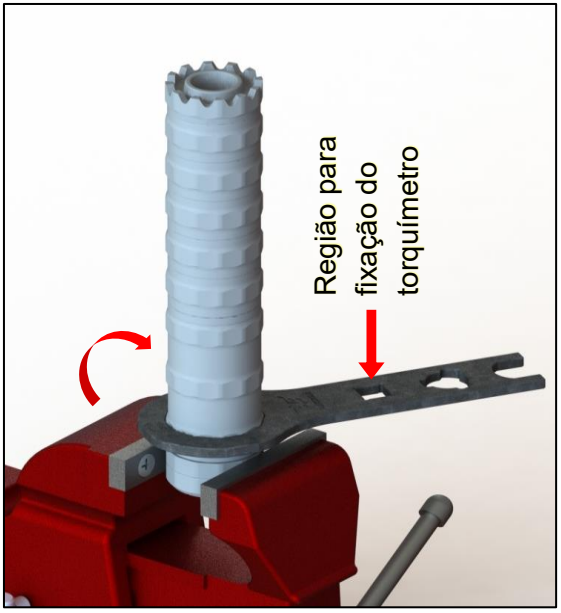

⚠A queda dos componentes pode ocasionar em deformações que impeçam a montagem do conjunto.

5. Limpeza

Sempre certifique-se que o supressor está em temperatura ambiente antes de manuseá-lo. Caso o supressor esteja quente após a utilização com arma de fogo, mantenha a arma em ambiente seguro, longe de crianças e materiais inflamáveis para o resfriamento do equipamento. Após resfriado, realizar a desmontagem do supressor de acordo com os procedimentos listados no item **4.5**, e seguindo todos os cuidados de segurança já descritos.

Após supressor desmontado, separe todos os componentes e limpe com uma escova de cerdas duras (latão ou *nylon*) as roscas internas e externas e desengraxe as demais superfícies com a utilização de um solvente específico para armas de fogo. Certifique que todo o líquido do solvente seja removido antes de montar o conjunto novamente.

Deve-se raspar os diâmetros externos do adaptador 3-LUG e as demais peças do Cj. Conector a cada **500 disparos**, ou sempre que encerrar uma sessão de tiro, para remover qualquer resíduo que possa comprometer o funcionamento e o manuseio.
A limpeza dos demais módulos do supressor é recomendada a cada **2.500 disparos**, a fim de evitar problemas funcionais e perda de eficiência devido ao acúmulo de resíduos.

6. Problemas, Causas e Soluções

Problema	Causa	Solução
Supressor atritando com o adaptador 3-LUG	Falta de limpeza adequada	Realizar o processo de limpeza periodicamente conforme indicado no manual
Super-aqueci-mento	Realização de disparos em sequência, fazendo com que o supressor atinja temperaturas superiores à 50°C externo	Recomenda-se uma aplicação de cadência mais controlada e caso o supressor ultrapasse a temperatura indicada, evite o contato com as mãos e demais partes do corpo
Desali-nhamento do supressor em relação ao cano do armamen-to	Instalação não conforme	Seguir orientações descritas neste manual no item **4.3**
Mola do sistema 3-LUG inoperante	Supressor atinge temperatura superior a 500°C, ocasionando	Respeitar a cadência e os intervalos de resfriamento indicados neste manual

	perda de carga da mola	
Dificulda-des para montar e desmon-tar o supressor devido à ovalização dos módulos	Excesso de carga ao fixar o supressor ou queda do mesmo	A fixação deve ser suficiente apenas para não rotacionar o supressor ao realizar o procedimento de torque

6.1. Tabela de Substituição de Componente

Componente	A cada (disparos*)
Mola do sistema 3-LUG	2500*

7. Assistência Técnica e Onde Comprar

Assistência técnica: entrar em contato através do número **(51) 2700-5005** ou e-mail para **sac@fireeagle-armory.com**.

Onde comprar: entrar em contato através do número **(51) 2700-5005** ou e-mail para **comercial@fireeagle-armory.com**.

8. Termo de Garantia

A Fire Eagle garante o seu produto pelo período de um ano a contar da data da emissão da Nota Fiscal de venda e conforme condições descritas abaixo. Durante o período de garantia, a análise do produto com defeitos de projeto e/ou fabricação será realizada sem ônus ao Cliente.

O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

8.1 Obrigações

Em caso comprovado de defeito de fabricação, a Fire Eagle tem o dever de reparar os danos o mais breve possível e sem custo adicional.

A garantia se aplica somente aos produtos novos. Estão excluídos da garantia produtos modificados; que tenham sido submetidos ao uso ou condições inadequadas; que tenham sofrido acidente; que tenha sido resultado de negligência, imperícia, imprudência ou abuso.

Todas as peças a fim de serem substituídas em garantia deverão ser previamente analisadas pela Assistência Técnica da Fire Eagle.

8.2 Perda da Garantia

Ocasiona perda de garantia, mesmo durante a sua validade, se a avaria é decorrente de:

- Danos ou defeitos causados por uso de acessórios não compatíveis com a respectiva plataforma;

- Defeito proveniente de mau uso, quedas, manutenções ou modificações realizadas inadequadamente;

- Negligência, imperícia ou imprudência no uso/manuseio inadequado do supressor aos fins que se destina ou em desacordo com este manual;

- Danos ou defeitos provenientes de utilização de munições inadequadas ou recarregadas fora dos padrões da SAAMI, CIP e de desgaste anormal que apareçam pelo uso da mesma.

8.3 Considerações

A garantia do referido termo está condicionada ao correto manuseio do produto conforme especificado neste manual.

Poderão ocorrer variações naturais da coloração dos componentes ao longo do tempo ou devido ao uso.

Manutenções periódicas são de responsabilidade do Cliente e não estão cobertas pela garantia.

A Fire Eagle não se responsabiliza por qualquer acidente ocorrido em decorrência do mau uso do supressor ou falta de manutenção/limpeza.

9. Diário de bordo

10. Termo CDC

DA RESPONSABILIDADE POR VÍCIO OU DEFEITO DO PRODUTO

Pelo presente instrumento o(a) Comprador(a) Sr(a). _____ residente e domiciliado(a) à Rua _____, Bairro_____, Cidade/Estado_____, RG_____, CPF_____, Telefone_____, que adquire um Supressor modelo_____, n° Série _____

toma ciência dos termos da garantia sobre o Supressor inclusos no Manual de Instruções e Segurança e retira cópia do referido termo. Neste ato, o COMPRADOR(A) consente que o prazo para sanar vícios e defeitos será de 180 (cento e oitenta) dias, na forma do § 2°, art. 18, do CDC.

Local e data:_____

Comprador(a):_____

Vendedor:_____

No ato da venda é responsabilidade do vendedor informar ao cliente as condições de garantia contidas no CDC, preencher e enviar o termo para a **FIRE EAGLE**.

FIRE EAGLE

ARMORY

Agradecemos por ter adquirido um produto **FIRE EAGLE**. Fabricado dentro dos padrões MIL-SPEC, sendo submetido aos rigorosos testes de validação para garantir a segurança e satisfação dos nossos clientes.

Orgulhosamente produzido no BRASIL!



Fire Eagle Armory
Rod. BR 116, nº 495
Bairro: Três Portos
Esteio/RS - Brasil
CEP: 93270-000
fireeagle-armory.com
fireeaglearmory
+55 (51) 2700-5005

19627-rev.04

ANTES DE UTILIZAR SEU SUPRESSOR DE RUÍDO LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL!